



39⁰⁰

FILTRO GASOLIO
nr: 474500375FPT



MISURATORE DI UMITÀ

- Schermo a cristalli liquidi
- Visualizza la percentuale di umidità e la media delle ultime 4 misurazioni
- 32 scale pre-programmate
- Compensazione automatica della temperatura
- Opzioni multilingue
- Alimentazione: 9 V
- Gamma di temperature: 0 - 50 °C
- Peso: 2 kg

MM4510



349⁰⁰



FILTRO OLIO

1R0739



29⁰⁰



BATTERIA 12 V 180 AH 1400 A

- Batteria di avviamento da 28 a 225 Ah, perfetta per autovetture, veicoli leggeri, camion senza accessori aggiuntivi, trattori, motori industriali e applicazioni speciali.

68001140KR



179⁰⁰

SPIRALE PER ARIA M16X1,5 GIALLO

- Diametro interno tubo: 9 mm
- Diametro esterno del tubo flessibile: 12 mm
- Tipo: tubo flessibile pneumatico alta pressione
- Spessore parete: 1,5 mm
- Materiale esterno: Poliuretano
- Colore esterno: Giallo

T710045



15⁰⁰

SPIRALE PER ARIA M16X1,5 ROSSO

- Diametro interno tubo: 9 mm
- Diametro esterno del tubo flessibile: 12 mm
- Tipo: tubo flessibile pneumatico alta pressione
- Spessore parete: 1,5 mm
- Materiale esterno: Poliuretano
- Colore esterno: Rosso

T710035



15⁰⁰



BOCCHETTA INGRASSAGGIO QUICK LOCK

- Passo filettatura attacco n. 1: 1 mm
- Materiale: acciaio
- Lunghezza: 30 mm
- Pressione massima di lavoro: 550 BAR
- Diametro esterno: 17 mm

43545GROZ



18⁰⁰



Inquadra per visitare
la nostra pagina web

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 31/03/2026

www.vergano.online

**KRAMP****ROTULA BRACCIO TERZO PUNTO
CAT.3/2 Ø 25,4 / 60X51 MM**

- Diametro esterno sfera: 60 mm
- Diametro interno sfera: 25,4 mm
- Lunghezza: 51 mm

TL960254KR

**750****KRAMP****ROTULA BRACCIO INFERIORE
CAT.3/2 Ø 37 / 64X45 MM**

- Diametro esterno sfera: 64 mm
- Diametro interno sfera: 37 mm
- Lunghezza: 45 mm

LA964370KR

**750****KRAMP****TRAFFIC FILM REMOVER
20 L**

- Contenuto: 20 l
- Tipo di imballo: bidone
- Base: alkalis
- Colore: trasparente

KC02001020

**25⁰⁰****KRAMP****ROTULA BRACCIO TERZO PUNTO
CAT.3/3 Ø 32 / 60X51 MM**

- Diametro esterno sfera: 60 mm
- Diametro interno sfera: 32 mm
- Lunghezza: 51 mm

TL960320KR

**750****KRAMP****ROTULA BRACCIO INFERIORE
CAT.3/2 Ø 28,4 / 64X45 MM**

- Diametro esterno sfera: 64 mm
- Diametro interno sfera: 28,4 mm
- Lunghezza: 45 mm

LA964284KR

**750****KRAMP****COPPIGLIE + SPINE A SCATTO (BUSTA)**

Contenuto:

- 3 spine a scatto 8 mm
- 5 spine a scatto 11 mm
- 5 coppiglie a molla semplici 3 mm
- 5 coppiglie a molla semplici 4 mm
- 5 coppiglie a molla semplici 5 mm
- 3 coppiglie a molla semplici 6 mm

SE1000KR

**350****BONDIOLI & PAVESI****ALBERO CARDANICO OMOCINETICO G7 L: 1210 MM**

- Codice misura: G7
- Lunghezza: 1210 mm
- Potenza a 540 giri/min: 47 kW
- Potenza a 1000 giri/min: 74 kW
- Diametro calotta crociera lato trattore: 27 mm
- Lunghezza crociera lato trattore: 100 mm
- Diametro calotta crociera lato attrezzo: 30,2 mm
- Lunghezza crociera lato attrezzo: 91,4 mm

767R121CEWQ7007

**699⁰⁰****BONDIOLI & PAVESI****ALBERO CARDANICO OMOCINETICO G4 L: 1210 MM**

- Codice misura: G4
- Lunghezza: 1210 mm
- Potenza a 540 giri/min: 26 kW
- Potenza a 1000 giri/min: 40 kW
- Diametro calotta crociera lato trattore: 27 mm
- Lunghezza crociera lato trattore: 74,6 mm
- Diametro calotta crociera lato attrezzo: 27 mm
- Lunghezza crociera lato attrezzo: 74,6 mm

764R121CEWR7007

**599⁰⁰****LAMA LAT+AZ EL L-1350 12 V SX**

- Barra falciante laterale alta velocità per colza
- Con barra falciante comprendente 18 lame realizzate in acciaio temperato.

3850RT135E12R

**975⁰⁰****CBM**
Group**TERZO PUNTO IDRAULICO CAT. 3**

- Diametro stelo: 50 mm
- Diametro alesaggio cilindro: 90 mm
- Diametro foro di montaggio: collegamento cilindro 32 mm
- Larghezza di montaggio: collegamento lato cilindro 51 mm
- Diametro esterno sfera: 60 mm

3PHGCA240332

**450⁰⁰****KRAMP****CARRELLO SMONTAGOMME 1500 KG**

- Capacità massima: 1500 kg
- Altezza massima di sollevamento: 760 mm
- Altezza minima di sollevamento: 118 mm
- Larghezza ruota: 800 mm
- Larghezza totale: 102 cm
- Lunghezza totale: 126 cm

15000KR

**699⁰⁰****Honeywell****OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA,
VENTILAZIONE INDIRECTA V-MAXX**

- Tipo: occhiali protettivi
- Materiale lente: policarbonato
- Colore delle lenti: trasparente
- Colore montatura: rosso
- Antigraffio: Sì

1006192

**9⁰⁰**



SEMI MASCHERA BLS 4600 CON FILTRI A2P3 R

- Classe di protezione: A2P3 R
- Attacco a baionetta per verificare il corretto posizionamento del filtro
- Tipo: semimaschera
- Dimensione: S/M

BLS8002120



39⁰⁰

Honeywell

GUANTI MISURA 9

- Nitrile al 100 % con velluto di cotone
- Forma anatomica
- Particolarmente morbido, floccato
- Antiallergico

HSLA1326L



3⁵⁰

3M

TUTA 4530 TAGLIA L

- Colore base: blu
- Misura EU: L
- Misura: 52-54
- Misura numero UK: 38-40
- Materiale: polipropilene
- Applicazioni industriali: pulizia generale

4530BL



10⁰⁰

MORO

VOMERE DX CA7

AOC926044DAB



55⁰⁰

MORO

PUNTA REVERSIBILE DX

AOC926060DAC



12⁵⁰



SARACINESCA FILETT. 6

- Diametro nominale foro passaggio: 145 mm
- Diametro nominale foro passaggio: 6 Inch
- Spessore flangia: 102 mm
- Interasse verticale tra centro foro passaggio e foro leva: 286 mm
- Distanza tra centro foro passaggio ed estremità leva: 390 mm

6000066



219⁰⁰

KRAMP

FARO DA LAVORO LED

- 70W, 8400 lm
- Quadrato
- 12/24V
- Bianco/arancio
- 97x77x75 mm
- Spina Deutsch
- Fascio ampio
- 10LED

LA101612



59⁰⁰

KRAMP

FARO DA LAVORO LED

- 20W
- 3000lm
- Quadrato
- Bianca
- 75x47x107,5 mm
- Deutsch 2-pin
- Fascio ampio

LA10905BOX



14⁰⁰

KRAMP

FARO DA LAVORO LED

- 27W, 3420lm
- Quadrato
- Bianca
- 96,5x48,5x124,5mm
- Deutsch a 2 pin
- Fascio ampio

LA10908BOX



15⁰⁰



ARIETE PORTATILE 10 T

- Ideale per il sollevamento, lo spandimento e la spinta in varie carrozzerie e applicazioni industriali
- Dotato di dispositivi a chiusura rapida con anelli di sicurezza sulla maggior parte dei componenti che garantiscono che possano essere montati, sostituiti e smontati rapidamente

T71002S



159⁰⁰



GRU MOBILE PER OFFICINA 1000 KG

- Forza di sollevamento max: 1000 kg
- Altezza massima di sollevamento: 1950 mm
- Altezza minima di sollevamento: 75 mm
- Larghezza totale: 1050 mm
- Lunghezza totale: 1515 mm

T31002CXGS



199⁰⁰



MARTINETTO PNEUMATICO 50 T

TRA502A



799⁰⁰



SUPPORTO ASSE 20 T

- Altezza totale: 683 mm
- Altezza minima: 665 mm
- Carico massimo: 20000 kg
- Lunghezza totale: 460 mm
- Larghezza totale: 460 mm
- Materiale: acciaio
- Peso: 39 kg

TZ2000126S



215⁰⁰



SUPPORTO ASSE 20 T

- Altezza totale: 428 mm
- Altezza minima: 410 mm
- Carico massimo: 20000 kg
- Lunghezza totale: 330 mm
- Larghezza totale: 330 mm
- Materiale: acciaio
- Peso: 28 kg

TZ2000116S



155⁰⁰

Faster

INNESTO RAPIDO MASCHIO 1/2 - 12,5 - 1/2 BSP

- Tipo attacco: attacco rapido
- Tipo attacco n. 1: maschio/femmina
- Diametro attacco n. 1: 20,5 mm
- Dimensioni corpo: 12,5 mm
- Tipo attacco n. 2 - maschio/femmina: femmina
- Diametro esterno: 30 mm
- Lunghezza: 44 mm
- Lunghezza totale: 78 mm

NV12GASMP040



3⁵⁰



DETERGENTE PER FRENI 750 ML

090514



3⁵⁰



LAMPADA PORTATILE USB USL300

- Capacità batterie 2000 mA-h
- Batterie incluse: Sì
- Qualità della batteria: Li-ion
- Tensione di carica: 5 V
- Tempo di ricarica: 4 h
- Tipo di spina: Micro USB

2XM357300201



20⁰⁰

MARMITTA CON PARAPIOGGIA 60 MM

- Diametro ingresso: 60 mm
- Lunghezza: 590 mm
- Diametro uscita: 60 mm

EX970B60



79⁰⁰



JOHN DEERE VERDE DOPO 1987 1 L

- Colore marchio: John Deere
- Colore base: verde
- Tipo di vernice: resina sintetica

624508KR



10⁰⁰

OCCHIONE DI TRAINO GIREVOLE 15 T

- Diametro interno dell'occhione di traino (foro principale): 52 mm
- Diametro perno/spina: 82 mm
- Carico verticale massimo: 4000 kg
- Carico traino massimo: 20000 kg
- Lunghezza totale: 385 mm
- Larghezza totale: 132 mm
- Larghezza/diametro interno albero: 62 mm

OT050



74⁰⁰



BENNA PROFILO PROFONDO CASE IH CON RIMORCHIO

- Pala scavatrice Case IH con rimorchio, una replica del Maxxum 130 CVX

F96IAM




129⁰⁰



COLTELLO PER TRINCIA DENTATA

- Lunghezza: 173 mm
- Larghezza: 50 mm
- Spessore: 5 mm
- Diametro foro: 20 mm

87318316N

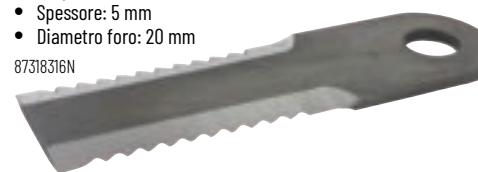

5⁹⁰



WWW.VERGANO.ONLINE

SEDE ALTAVILLA

Località Cittadella, 10
15041 Altavilla Monferrato (AL)
Tel. 0142 926166
cell. 338 9361870
info@verganoalberto.it

SEDE CASALE

Str. Vecchia Morano, 26
15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 578017
cell. 338 9361870
casale@verganoalberto.it

SEDE CARESANABLOT

Via Vercelli 65
13030
Caresanablot (VC)
cell. 0142926166
vercelli@verganoalberto.it



©2026 Google maps